



符号 MARK	日付 DATE	変更事由 REASON	ECN NO.	担当 ENGINEER	承認 APPROVED
A	2015. 1. 7	細部修正, ケーブル配線色追加		Ogawa	Na l to
B	2015. 5. 7	ケーブル出口位置寸法追加		Ogawa	Na l to
C	2017. 11. 24	定格出力修正		Ogawa	Na l to
D	2018. 12. 21	寸法変更等		Ogawa	Na l to

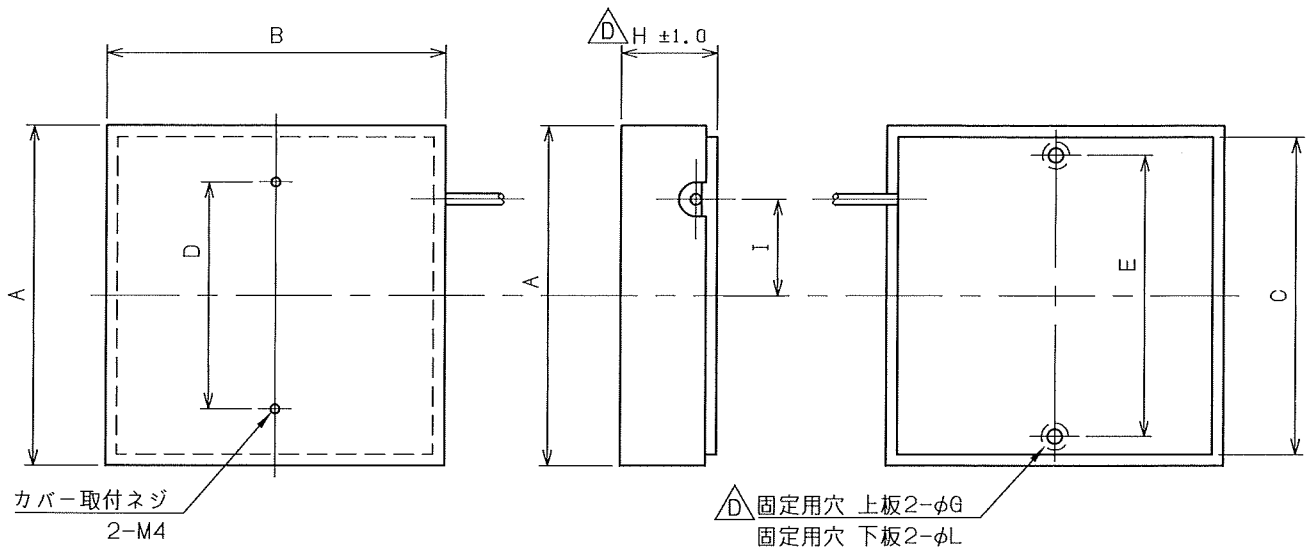

配線色

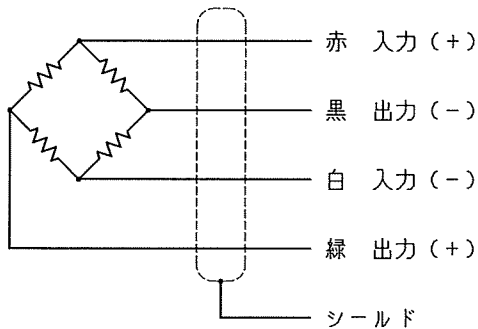

外形寸法

	A	B	C	D	E	G	L	H	I	自重
LPIC-20K(150□)	150	150	140	100	124	12	6.5	43	35	1.3kg
LPIC-50K(180□)	180	180	170	100	150	12	6.5	43	35	1.9kg
LPIC-50K(210□)	210	210	200	100	120	12	6.5	43	35	2.6kg
LPIC-100K(210□)	210	210	200	100	120	12	6.5	64	40	3.6kg
LPIC-100K(280□)	280	280	270	210	240	12	6.5	64	40	5.5kg

仕様

定格容量	20, 50, 100 kg	零バランス	±20 %R, 0.
定格出力	20kg △約1.5 mV/V	入力抵抗	410±6 Ω
	50kg △約1.7 mV/V	出力抵抗	350±3 Ω
	100kg 約2 mV/V	絶縁抵抗	1000MΩ以上 (DC50V)
非直線性	±0.05 %R, 0.	温度補償範囲	-10 ~ +40℃
ヒステリシス	±0.05 %R, 0.	零点の温度影響	0.05 %R, 0./10℃
繰返し性	±0.02 %R, 0.	出力の温度影響	0.05 %LOAD/10℃
クリープ	0.05 %R, 0.	許容過負荷	150 %R, L.
推奨印加電圧	10 V AC/DC	ケーブル	φ5.3 4芯シールドケーブル3m
最大印加電圧	15 V AC/DC		

TENCER 株式会社テンサー				単位 UNIT	材質 MATERIAL	作成日 DATE		2014. 6. 20	
				mm	カバー: SUS304 上下板: AL	品名 DESCRIPTION			
				尺度 SCALE	表面粗サ SURF. ROUGH.	LPIC台秤式ロードセル			
APPROVED	CHECKED	DRAWN	一般公差 TOL	寸法 L	公差	熱処理 HEAT TREAT.	品番 PART NO. (MODEL NO.) LPIC-20K~100K		葉番 SHEET
				L ≦ 4	± 0.1				
				4 < L ≦ 16	± 0.2				
				16 < L ≦ 63	± 0.3				
				63 < L ≦ 250	± 0.6				
				250 < L ≦ 1000	± 0.8	図番 DRAWING NO. TEL-3020001		改訂 REV. D	
				角度 DEG	± 0.5				
Na l to									
Na l to									
Ogawa									